

Anfrage

Bestellung

Kundendaten

Firma:

Ansprechpartner:

Mailadresse:

Kommission:

Datum:

Glasprodukt Daten

Glasart	Monoglas	Isolierglas
Glassorte / Isoaufbau		
Anzahl	Stück	
Elementbreite	mm	
Elementhöhe	mm	
Glasdicke / Elementdicke	mm	
Kantenbearbeitung	Keine	
	Kante gesäumt (KGS)	Kante maßgeschliffen (KMG)
	Kante geschliffen (KGN)	Kante poliert (KPO)
		Gehrung
	Hinweis: Wenn nicht anders gewünscht, erfolgt die Kantenbearbeitung bei ESG standardmäßig als KGS.	
Rand-, Flächenausschnitte, Bohrungen	Nein	Ja (Skizze erforderlich)
Freie Sonderform (lt. Kundenzeichnung)	Nein	Ja (Skizze erforderlich)
Zeichnung beigelegt	Nein	Ja



1 - Standard
(ganzflächig)



4 - Light
(blanker Rand & ≤ 5 Felder,
6-10 Felder o. ≤ geom.
Formen)



7 - Individual
(lt. Kundenwunsch))



2 - Gradient
(auslaufend)



5 - Signage
(Zahl u./o. Wort)



8 - 3D / Deep Edge
(Tiefensandstrahlung)



3 - Basic
(blanker Rand / ≤ 5 Felder)



6 - Design
(lt. Designkatalog)

Designnummer:

Hinweis: Auf Wunsch fertigen wir eine individuelle Zeichnung für Sie und Ihren Endkunden an. Die hierfür berechneten Kosten werden bei einer anschließenden Auftragserteilung vollständig erstattet bzw. dem Auftragswert gutgeschrieben.

Darstellung Motiv (nur Preisgruppen 5, 7 & 8)

Motiv positiv (Motiv gesandstrahlt, Fläche klar)

Motiv negativ (Motiv klar, Fläche gesandstrahlt)

Zeichnung als Orientierungshilfe

Skizze (bitte immer Glasmaß mit Positionierung und Größe des Motivs angeben)


Sandstrahlung auf Ansichtsseite	Sandstrahlung auf Rückseite
---------------------------------	-----------------------------

Technische Zeichnung als Datei (.pdf, .dxf, .dwg) per Mail

Bemerkungen:



Hinweis: Bei asymmetrischen Elementen sind Rand- und Flächenausschnitte, Bohrungen sowie die Sandstrahl- und Ansichtsseite in einer Skizze eindeutig zu kennzeichnen.

Bei Monoglasprodukten

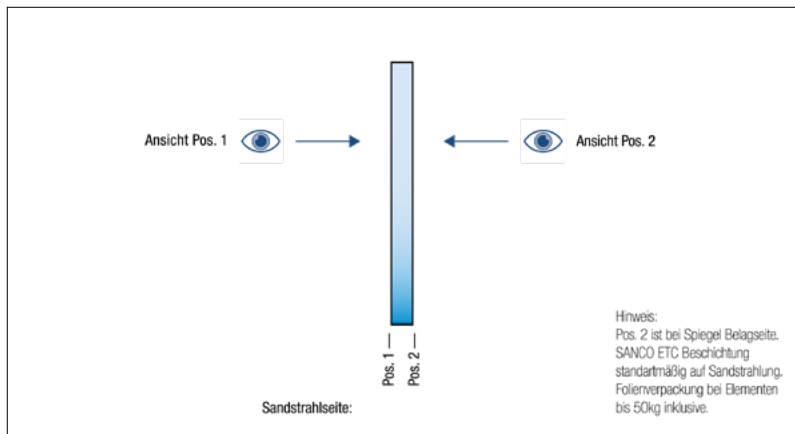

Hinweis: Wir empfehlen, die sandgestrahlte Seite bei Verglasungen möglichst auf der geschützten Seite einzubauen, um Verschmutzungen und mechanische Belastungen zu minimieren. Unsere SANCO ETC Versiegelung schützt die Sandstrahlung zusätzlich vor äußeren Einflüssen, ersetzt jedoch keine geeignete Einbausituation.

Bei Isolierglasprodukten

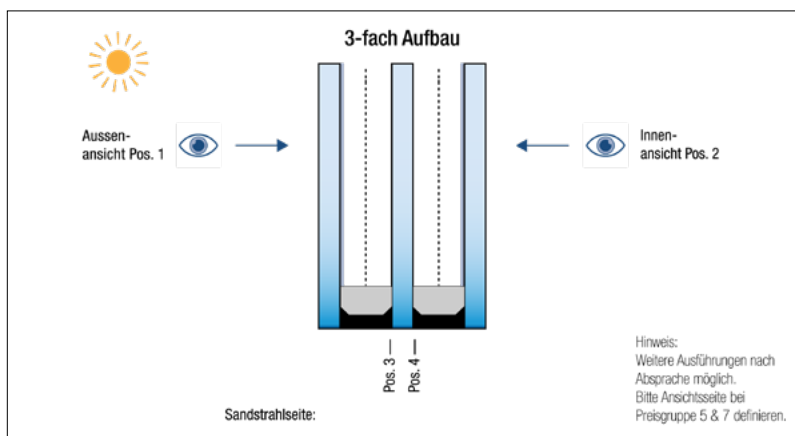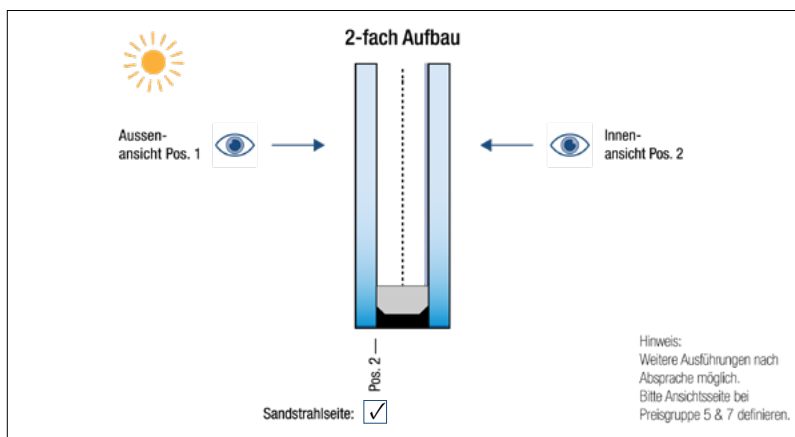

Hinweis: Weitere Ausführungen nach Absprache möglich.

Bitte übermitteln Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt an die Ihnen bekannte Fachabteilung unseres Hauses.

Bestätigung Kunde

Freigabe Thermopor Glas GmbH

Ort / Datum: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Sachbearbeiter: _____